


PROMASTOP®-U

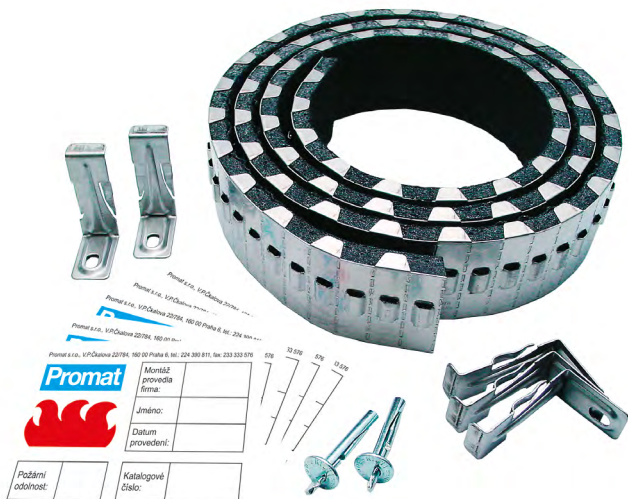

Vlastnosti

- flexibilní požárně ochranná manžeta
- utěsnění prostupů plastových trub až do průměru 160 mm
- celková délka manžetového pásu je 2,25 m
- manžetový pás lze pomocí nože zkrátit přímo na stavbě

Způsob dodání

Pevná příruční lepenková krabice obsahuje: manžetový pás, 16 montážních sponek (krátkých, 50 mm), 15 kotvicích prvků a 5 štítků pro označení (k označení přepážky na stěně nebo stropu).

Požárně ochranná manžeta

Popis výrobku

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U je požárně ochranný manžetový pás (ocel) s intumescentním materiálem, který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru trubky.

Oblasti použití

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do 160 mm, požárně dělícími stěnami (masivními i lehkými) a stropy.

PROMASTOP®-U	
Popis	Způsob dodání
požárně ochranný manžetový pás PROMASTOP®-U, návin 2,25 bm (včetně 16 ks krátkých úchytů)	papírová krabice
úchyt krátký	jednotlivě bez obalu
úchyt dlouhý	
Popis	Vnější průměr trubky
požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U vyrobená pro daný průměr	32 mm
	48 mm
	50 mm
	63 mm
	70 mm
	75 mm
	90 mm
	110 mm
	125 mm
	135 mm
140 mm	
160 mm	

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.