


PROMASTOP®-FC3 a FC6

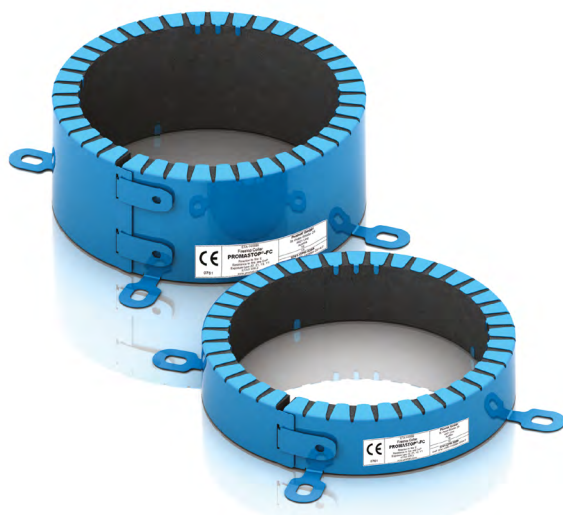

Vlastnosti

- utěsnění prostupů plastových trub v lehkých příčkách, masivních stěnách a stropech
- jednoduchá a rychlá montáž
- nulová odstupová vzdálenost
- více možností způsobu osazení

Způsob dodání

PROMASTOP®-FC3 a PROMASTOP®-FC6 se dodává v kartonové krabici

Požárně ochranné manžety

Popis výrobku

PROMASTOP®-FC jsou požárně ochranné manžety pro plastová potrubí, vyrobené z nerezového plechu, povrchově upraveného práškovou vypalovanou barvou, a vložených speciálních vrstev zpěňujícího laminátu. Manžety PROMASTOP®-FC jsou klasifikovány podle evropských norem pro otevřené systémy plastového potrubí (U/U).

Oblasti použití

Manžety PROMASTOP®-FC jsou určeny pro požární utěsnění prostupů plastových trub v lehkých příčkách (včetně šachtových), v masivních stěnách a stropech, popř. zavěšených podhledech, a pro utěsnění prostupů v měkkých deskových přepážkách PROMASTOP®-CC a PROMASTOP®-I. Jsou odzkoušeny a schváleny pro běžné typy plastových trubek jako PVC, PP, PE a pro speciální plastové vícevrstvé trubky.

PROMASTOP®-FC3 a FC6	
Popis	Vnější průměr trubky
požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	32 mm
	40 mm
	50 mm
	63 mm
	75 mm
	90 mm
	110 mm
	125 mm
požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC6	160 mm
	125 mm
	140 mm
	160 mm
	200 mm
	225 mm
	250 mm
315 mm	

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.