


PROMATECT®-L

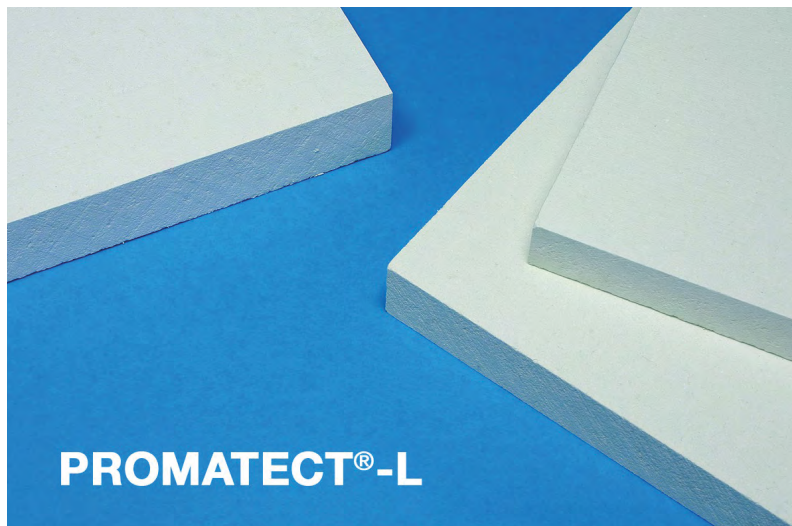

PROMATECT®-L

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- cementem vázaná, rozměrově stabilní
- nízká objemová hmotnost $\approx 450 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- voděodolné (EN 12467-12)
- vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

Způsob dodání

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

Rozměry

1200 x 2500 mm

Tloušťka

20, 25, 30, 40 a 50 mm

Požárně ochranná deska

Popis výrobku

Samonosná cementem vázaná požárně ochranná deska na bázi kalciumsilikátu, velkoformátová, odolávající vlhkosti.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců s požadovanou požární odolností dle ČSN řady 73 08 ... pro všechny oblasti HSV a PSV.

Doplňkové výrobky

- impregnace Promat® 2000
- impregnace Promat® SR
- lepidlo Promat® K84
- tmel PROMATMEL®
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

PROMATECT®-L, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	20 mm	1200 mm	2500 mm	cca 9,5 kg/m ²	40
	25 mm			cca 11,8 kg/m ²	35
	30 mm			cca 14,2 kg/m ²	30
	40 mm			cca 18,9 kg/m ²	20
	50 mm			cca 23,6 kg/m ²	16

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Balení

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.