


PROMATECT®-L500

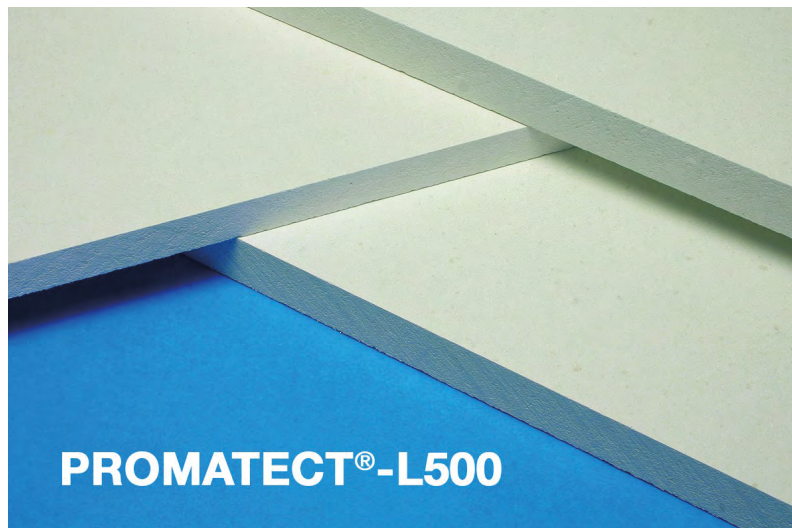

PROMATECT®-L500

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- cementem vázaná, rozměrově stabilní
- nízká objemová hmotnost $\approx 500 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- odolné proti vlhkosti
- vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

Způsob dodání

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

Rozměry

1200 x 2500 mm

Tloušťka

20, 25, 30, 35, 40, 50, 52 a 60 mm

Požárně ochranná deska

Popis výrobku

Samonosná cementem vázaná požárně ochranná deska na bázi kalciumsilikátu, velkoformátová, odolávající vlhkosti.

Oblasti použití

Výroba vzduchotechnického potrubí, potrubí pro odvod kouře a tepla a kabelových kanálů pro zajištění třídy funkčnosti.

Doplňkové výrobky

- impregnace Promat® 2000
- impregnace Promat® SR
- lepidlo Promat® K84
- tmel PROMATMEL®
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

PROMATECT®-L500, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	20 mm	1200 mm	2500 mm	cca 10,5 kg/m ²	40
	25 mm			cca 13,1 kg/m ²	35
	30 mm			cca 15,8 kg/m ²	30
	35 mm			cca 18,4 kg/m ²	25
	40 mm			cca 21,0 kg/m ²	20
	50 mm			cca 26,3 kg/m ²	16
	52 mm			cca 27,4 kg/m ²	15
	60 mm			cca 31,5 kg/m ²	10

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Balení

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálů nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.