


### PROMATECT®-200

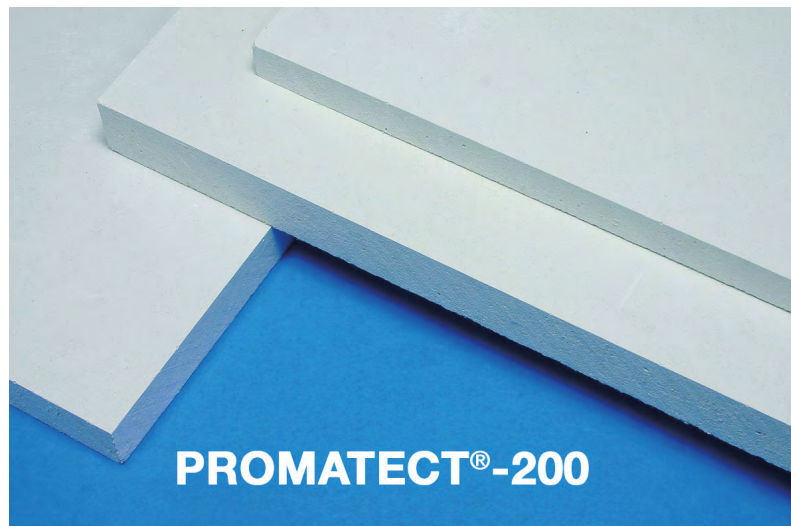

#### Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

#### Vlastnosti

- minerálně vázaná, rozměrově stabilní
- objemová hmotnost  $\approx 750 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- hladký povrch
- vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

#### Způsob dodání

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

#### Rozměry

1200 x 2500 mm

#### Tloušťka

12, 15, 18, 20, 25 a 30 mm

#### Požárně ochranná deska

##### Popis výrobku

Požárně ochranná kalciumsilikátová deska, velkoformátová a samonosná.

##### Oblasti použití

Výroba instalačních kanálů a kabelových kanálů pro zajištění třídy funkčnosti. Obklad ocelových nosných prvků v interiérech budov.

##### Doplňkové výrobky

- tmel Promat®
- tmel PROMATMEL®
- lepidlo Promat® K84
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

#### PROMATECT®-200, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	12 mm	1200 mm	2500 mm	cca 9,1 kg/m <sup>2</sup>	30
	15 mm			cca 11,3 kg/m <sup>2</sup>	30
	18 mm			cca 13,6 kg/m <sup>2</sup>	25
	20 mm			cca 15,1 kg/m <sup>2</sup>	25
	25 mm			cca 18,9 kg/m <sup>2</sup>	20
	30 mm			cca 22,6 kg/m <sup>2</sup>	15

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

##### Balení

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.