


PROMASTOP®-P

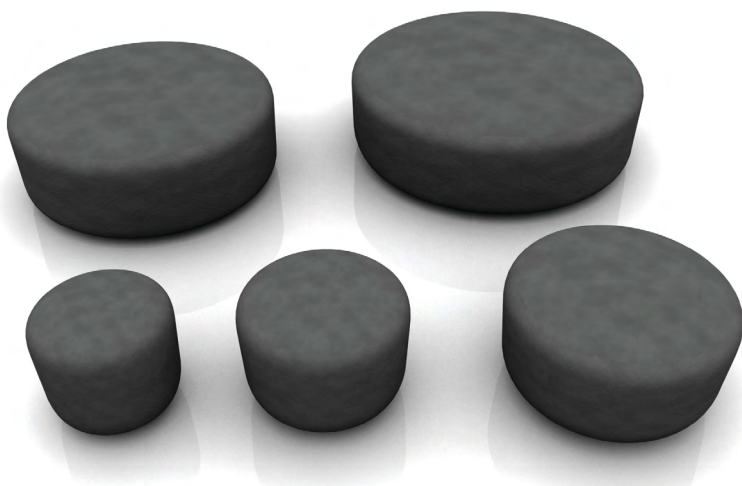

Třída reakce na oheň

E, ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- požární utěsnění kruhových prostupů pro kabely a trubky ve stěnách i stropích
- vysoká efektivita z hlediska rychlé montáže
- bezprašná a jednoduchá montáž
- jednoduchá dodatečná instalace kabelů a potrubí
- jednostranné uzavření mezer a spár tmelem PROMASEAL®-AG

Rozměry

průměr 65 - 260 mm, výška 60 mm

Těsnicí zátka

Popis výrobku

PROMASTOP®-P - těsnicí zátka jsou vyrobeny z pružné grafitové hmoty, která při působení vyšších teplot pod tlakem nabývá na objemu, vytváří tepelně izolační hmotu, která zabráňuje šíření ohně a tepla skrz otvory do ostatních požárních úseků.

Oblasti použití

PROMASTOP®-P - těsnicí zátka jsou určeny pro požární utěsnění kruhových prostupů pro kabely a trubky ve stěnách i stropích.

PROMASTOP®-P těsnicí zátka

Popis	Průměr (dole/nahoře)	Způsob dodání
pružná tvarovka	65/75 mm	42 ks/kartonová krabice
	80/90 mm	30 ks/kartonová krabice
	110/120 mm	20 ks/kartonová krabice
	125/135 mm	14 ks/kartonová krabice
	140/150 mm	9 ks/kartonová krabice
	170/180 mm	8 ks/kartonová krabice
	210/220 mm	6 ks/kartonová krabice
	260/270 mm	2 ks/kartonová krabice

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.