


### PROMATECT®-100

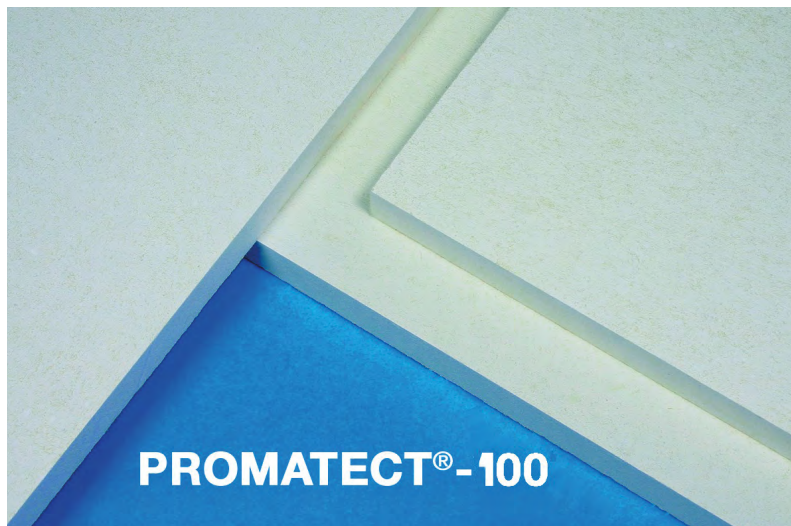

**Třída reakce na oheň**  
A1, ČSN EN 13501-1.

**Vlastnosti**

- minerálně vázaná, rozměrově stabilní
- objemová hmotnost  $\approx 810 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- hladký povrch
- vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

**Způsob dodání**

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

**Rozměry**

1200 x 2500 mm

**Tloušťka**

8, 10, 12, 15, 18, 20 a 25 mm

#### Požárně ochranná deska

**Popis výrobku**

Požárně ochranná kalciumsilikátová deska, velkoformátová a samonosná.

**Oblasti použití**

Výroba interiérových stavebních dílců s požárně ochrannými vlastnostmi ve všech oblastech výstavby pozemních staveb.

**Doplňkové výrobky**

- tmel Promat®
- tmel PROMATMEL®
- lepidlo Promat® K84
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

#### PROMATECT®-100, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	8 mm	1200 mm	2500 mm	cca 7,0 kg/m <sup>2</sup>	50
	10 mm			cca 8,6 kg/m <sup>2</sup>	40
	12 mm			cca 10,5 kg/m <sup>2</sup>	30
	15 mm			cca 12,5 kg/m <sup>2</sup>	25
	18 mm			cca 14,9 kg/m <sup>2</sup>	20
	20 mm			cca 16,5 kg/m <sup>2</sup>	20
	25 mm			cca 22,1 kg/m <sup>2</sup>	15

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

**Balení**

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.