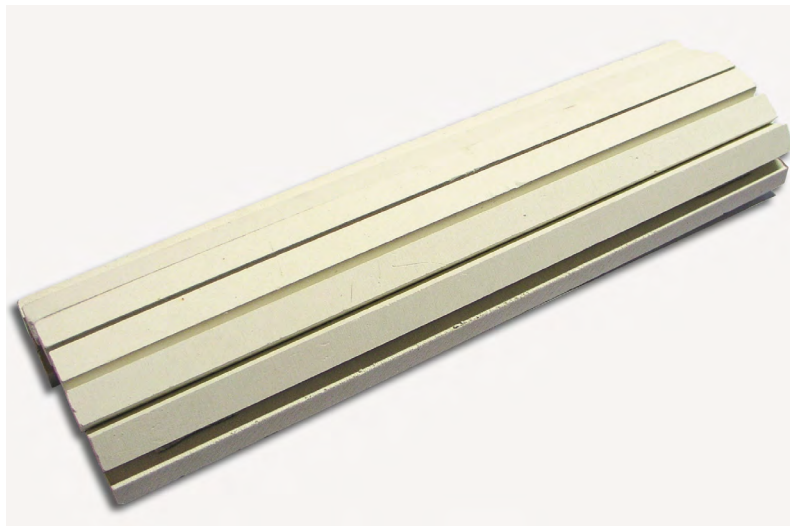


## PROMATUBEX®

**Hodnota požární odolnosti**

R 15 až R 180.

**Vlastnosti**

- úspora nákladů díky rychlosti montáže
- kvalitní obklad s vysokou životností

**Způsob dodání**

Na zakázku dle konkrétních profilů a požadované požární odolnosti.

**Rozměry**

Délka 1200 mm

**Tloušťka**

Standardní tloušťka je 20 mm. Tloušťka přířezů vychází z požadavku na požární odolnost.

**Obklad kruhových ocelových sloupů****Popis výrobku**

System PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek délky 1200 mm, které jsou vzájemně spojeny.

**Oblasti použití**

K dosažení požární odolnosti (až R 180) ocelových kruhových sloupů.