Nosník Promat®

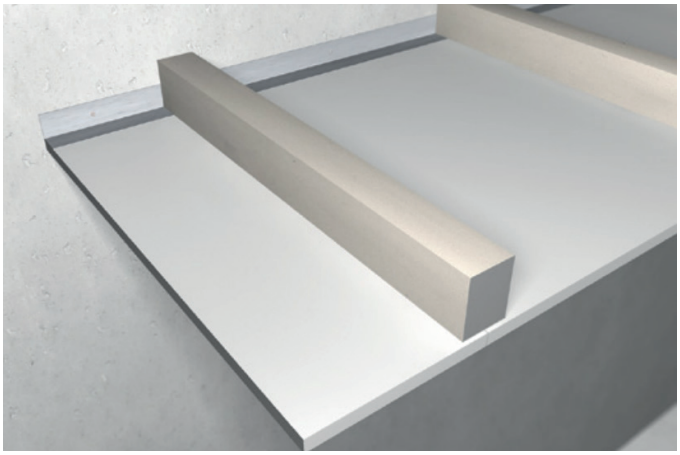

Technické údaje	
Rozměry	typ A, typ G: (š x v) 77 x 101 mm typ B, typ H: (š x v) 77 x 151 mm

Popis výrobku
Prefabrikované nosníky s velkým rozponem jako spřažená podhledová konstrukce pro chodby nebo místnosti až do šířky 5 m.

Oblasti použití
Zhotovování samonosných požárních podhledů Promat dle katalogového listu 120.60.

Zpracování
K zakracování používejte profesionální pily na kov.

Promat

Specifikované výrobky používané jako příslušenství

Minerální vlna
Není-li v popisech konstrukcí Promat uvedeno jinak, je nutno použít izolační vrstvy z minerální vlny třída reakce na oheň max. B dle ČSN EN 13501-1, s bodem tání > 1000 °C. Tloušťku izolační vrstvy a hustotu je třeba dodržet.

Hmoždinky
Není-li v popisu konstrukcí uvedeno jinak, je nutno použít certifikované kovové hmoždinky.

Ostatní výrobky používané jako příslušenství
Další specifikované výrobky používané jako příslušenství jsou charakterizovány v jednotlivých konstrukčních listech.