


Promat



PROMAT

POŽÁRNÍ OCHRANA VÝTAHŮ

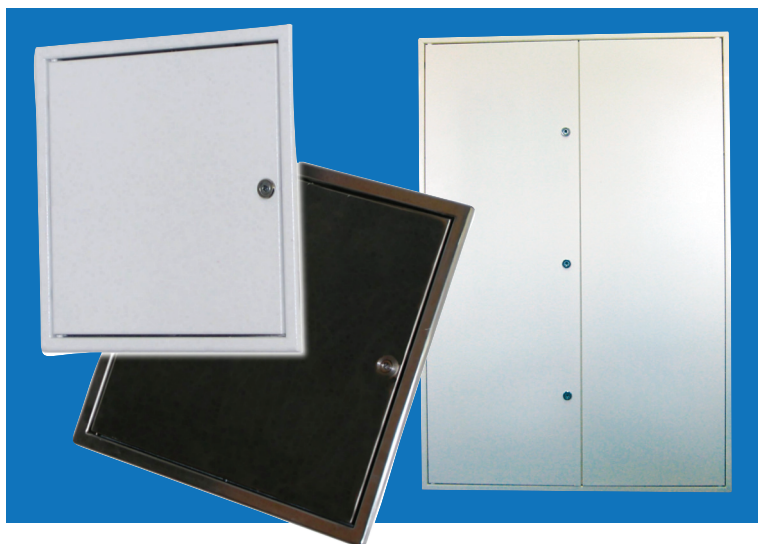


REVIZNÍ DVÍŘKA PROMAT®

Revizní dvířka Promat®, typ SP se dodávají zkompleťovaná, připravená k montáži. Rám i křídlo je z ocelového plechu, výplň křídla z požárně ochranných desek. Skryté panty umožňují vyjmutí křídla z rámu. Zámky jsou standardně na čtyřhranný klíč.

DURASTEEL®

DURASTEEL® je požárně ochranná deska na bázi cementu, která je oboustranně vyztužena děrovaným pozinkovaným plechem tl. 0,5 mm. Desky DURASTEEL® mají vysokou mechanickou pevnost, jsou odolné proti korozi a ekologické.

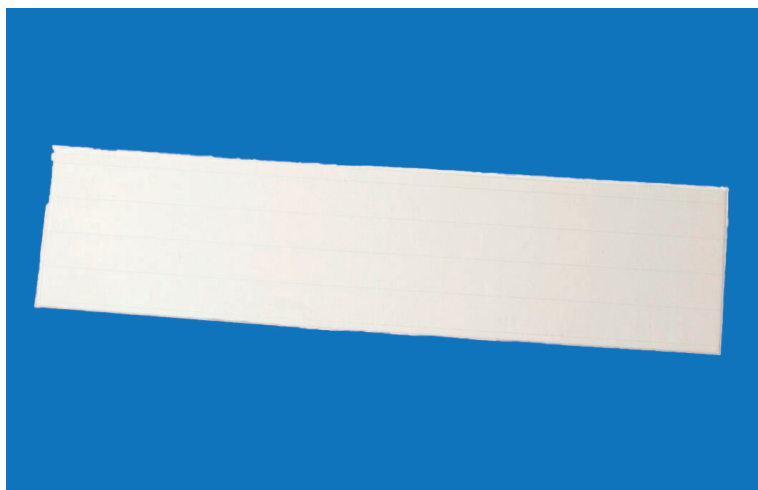

MICROTHERM® SLIM&LIGHT

MICROTHERM® SLIM&LIGHT jsou velkoformátové mikroporézní, zakázkově vyráběné panely s vynikajícími tepelně izolačními a protipožárními vlastnostmi, speciálně určené pro požární a výtahové dveře. Panely MICROTHERM® SLIM&LIGHT využívají nejtenčí a nejlehčí dostupné materiály a jsou průmyslovým standardem ve třídě požární odolnosti EI.

PROMAGLAS® LIFT

Protipožární sklo PROMAGLAS® musí v příslušné konstrukci splňovat nejen ochranu proti požáru, zároveň však musí být pro zasklení výtahové šachty testováno dle normy ČSN EN 81-20 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Předepsaná kritéria skla PROMAGLAS® splňují.





PROMATECT®-H

Velkoformátová požárně ochranná deska na cementovápenné bázi, odolávající vlhkosti; samonosná.

PROMASEAL®-PL

PROMASEAL®-PL je speciální materiál zpěňující v případě požáru. Vzniklá pěna uzavírá spáry a otvory a tím zamezuje šíření ohně. PROMASEAL®-PL obsahuje rozpínavou aktivní látku vermicular-grafit, která je spojena a zpevněna tepelně stálým systémem pojidel. PROMASEAL®-PL je jednostranně spojen s nosnou rohoží z anorganické hmoty (osnova).



PROMASTOP®-FC3, FC6 a FC15

PROMASTOP®-FC jsou požárně ochranné manžety pro plastová potrubí, vyrobené z nerezového plechu, povrchově upraveného práškovou vypalovanou barvou, a vložených speciálních vrstev zpěňujícího laminátu. Manžety PROMASTOP®-FC jsou klasifikovány podle evropských norem pro otevřené systémy plastového potrubí (U/U).

PROMASTOP®-IM Grille

Větrací tvarovka PROMASTOP®-IM Grille je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru a teploty kolem 190 °C vytváří pěnu uzavírající otvor, v němž je usazena. Zabráňuje tak šíření kouře a ohně do dalších požárních úseků.






Katalog PBS



Technická knihovna



LinkedIn

